

## Strainer

### صافی سبیدی یک سر فلنج


\* کاربرد  
جلوگیری از ورود ذرات خارجی به کلکتور مکش (صافی ابتدای خط)

\* جنس

بدنه : ST37 or Ductile iron

توری : SS316 or SS304

پیچ و مهره : A2 or A4

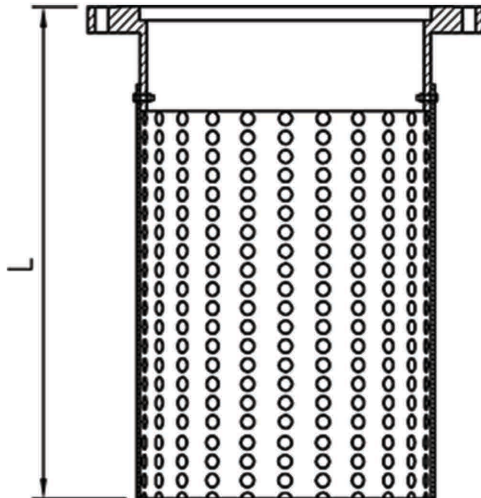

PN10 & PN16 & PN25 & PN40														
DN	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
L	370	380	380	560	560	560	560	860	860	1080	1080	1100	1120	1400

◀ ابعاد بر اساس میلیمتر می باشند .

◀ فلنجهای بر اساس استاندارد (DIN EN 1092 (DIN 2501) و یا سایر استانداردهای مورد درخواست تولید می شوند.

◀ جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شرکت سرین فلز تماس حاصل فرمائید.